


IDROFLATTING OPACO

ficha técnica - ed. 09/2023



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED

IVAS[®] INDUSTRIA
VERNICI

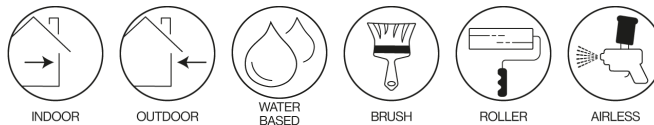

Acabado mate al agua para madera

DESCRIPCIÓN

Barniz transparente a base de resinas acrílicas, de alta calidad y brillo. Contiene absorbente de rayos UVA para garantizar la protección del soporte contra los rayos ultravioleta (agrisamiento, decoloración). Formulado para el tratamiento de elementos de madera situados en el exterior. Para interiores y exteriores. Reservado para usuarios profesionales.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Alta protección UV



DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película EN 13300	Mate (≤ 10 gloss 85°)
Espesor EN 13300	Clase A, fina ($< 100 \mu\text{m}$)
Clasificación (UNI 8681 / UNI 8682)	Barniz para acabados, en solución monocomponente, de secado físico, acrílico, mate. (A4.B.O.A..2.FA)
Peso específico	1020 \pm 50 g/l
	7-8
Tipo de resina/aglomerante	Acrílica
Contenido sólido	36 \pm 1%
Tiempo de espera	Admite recubrimiento de pintura después de 8h, se seca completamente pasadas las 24 h
VOC	Cat A/f: límite 130 g/l (2010); este producto contiene 70 g/l de COV como máximo

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 7-8 m ² /l
Rendimiento por envase	(2.5 l): 20 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Recubrimiento con capa de pintura	Compatibilidad con otros productos: productos al agua previo lijado
Gama de colores	Transparente
Diluyente	Agua
Dilución	con brocha y rodillo 5-10 % = 50-100 ml por cada litro de producto con pulverizador 10-15 % = 100-150 ml por cada litro de producto

APLICACIÓN

Notas:

na

Idoneidad de los Soportes:

Madera con bajo contenido de tanino

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C máx +35°C HR máx 80 %

Preparación del Soporte:

Superficies nuevas de madera:

- emplaste ocasional para rellenar lagunas y microcuarteados
- lijado suave para igualar y uniformar la superficie a tratar

Todas las superficies deberán tener una humedad relativa inferior al 16 % (madera seca y estabilizada)

IDROFLATTING OPACO

ficha técnica - ed. 09/2023



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



Superficies de madera ya pintadas y/o barnizadas:

- rascado parcial o general para eliminar residuos de pintura o barniz preexistente poco adherente, o bien eliminación total de la pintura existente mediante desbarnizado químico por disolvente mediante Sverniciatore N11 (IVAS)
- emplaste ocasional para rellenar lagunas y microcuarteados
- lijado suave para igualar y uniformar la superficie a tratar.

Herramientas:

brocha, rodillo de lana de pelo corto, pistola pulverizadora (presión aconsejada: 3/4 atm; Ø boquilla 1,5-2 mm)

Procedimiento de Aplicación:

Diluir IDROFLATTING - OPACO como se indica y mezclar con agitador de bajo número de revoluciones. Aplicar dos manos con un intervalo de al menos 8 horas. Entre una mano y la siguiente es aconsejable un lijado suave.

ALMACENAMIENTO

Indicaciones de eliminación y seguridad:

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

Envase:

2,5 l - 1 l

Conservación:

1 año en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol