


SPALLETTA ISOLANTE IMBOTTE LAI-SYS®



Scheda Tecnica - Ed. 04/2023

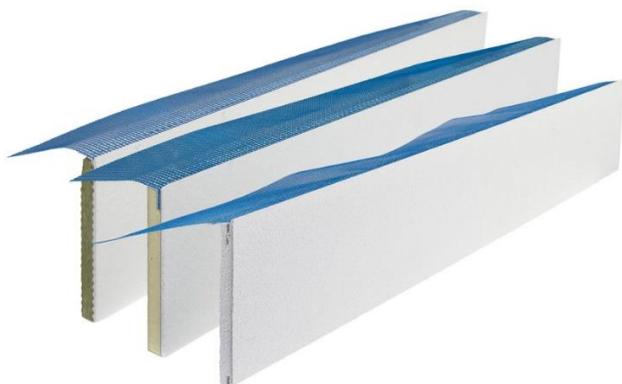

Spalletta prefinita LAI-SYS per l'isolamento della spalletta nell'imbotte della finestra. Trattasi di un EPS bianco/PU/MW già rasato con finitura cementizia e paraspigolo già integrato.

DESCRIZIONE

Le spallette prefinite LAI-SYS per l'isolamento della spalletta nell'imbotte della finestra sono composte da un elemento di riempimento e da un profilo di collegamento. Gli elementi di spalletta Lai-Sys sono realizzati in EPS 20 kg/m³/ poliuretanic (PU)/lana minerale (MW) con una staffa combinata incollata, rete e un rivestimento per la superficie dell'intradosso.

Disponibile anche con frangi-gocci "Typ 45" solo per sp.24mm.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- MOTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
- COLLEGAMENTO DUREVOLE E RESISTENTE SU FINESTRE E PORTE
- ECCELLENTI PROPRIETÀ ISOLANTI
- ECCELLENTE ESTETICA
- SICUREZZA
- DISPONIBILE ANCHE SU MISURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	EPS	PU	MW
Conducibilità termica:	$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$	$\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$
Spessori disponibili:	14 mm Su richiesta 24 e 34 mm	24 mm	24 mm
Larghezza:	400 mm Su richiesta 155 / 195 / 235 / 300 mm		
Lunghezze disponibili:	1350 - 1600 - 2000 - 2500 - 2700 mm		


SPALLETTA ISOLANTE IMBOTTE LAI-SYS®

Scheda Tecnica - Ed. 04/2023

ACCESSORI AGGIUNTIVI

- **Profilo di connessione in alluminio "TYP U"** per la protezione della spalletta LAI-SYS in presenza di tapparelle scorrevoli, da tassellare nell'imbotte finestra.
- **Profilo di connessione in pvc "PVC U-AL"** per la protezione della spalletta LAI-SYS contro serramento o contro binario a vista della tapparella. Autoadesivo e verniciabile.

	TYP U	PVC U-AL
Dimensioni (mm)	14 x 2500 o 24 x 2500	14 x 1350 o 24 x 1350 14 x 1600 o 24 x 1600 14 x 2000 o 24 x 2000 14 x 2700 o 14 x 2700

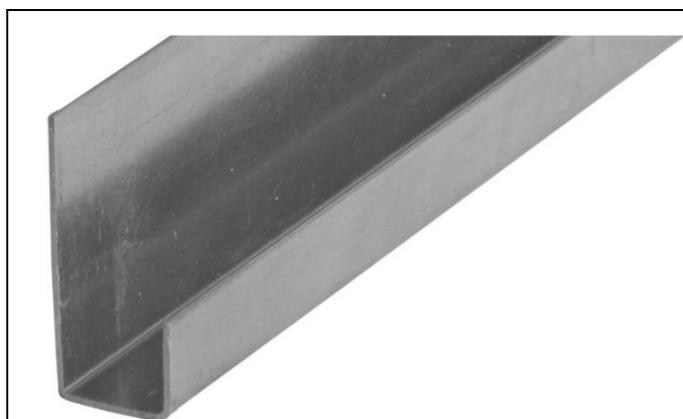

TYP U



PVC U-AL